

### PARECER TÉCNICO

Primordialmente, é importante mencionar que a entrega da amostra pela empresa arrematante foi realizada dentro do prazo estabelecido no edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a compatibilidade do produto ofertado às especificações dispostas no instrumento convocatório.

Diante da necessidade de subsidiar a decisão da Comissão de Licitação da SEMAN, essa Equipe Técnica realizou avaliação na amostra disponibilizada pela empresa licitante JMP2 Comércio de Materiais de Construção LTDA, qual seja, MEIO-FIO EM GRANITO COR CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO FLAMEADO.

Quanto as dimensões, essa equipe técnica constatou que a peça disponibilizada apresenta comprimento, altura e largura de base dentro dos limites de tolerância conforme previsto do Termo de Referência, item 3.3.6, alínea d. Além disso, apresenta superfícies planas e arestas retilíneas, sendo também identificado chanfro na aresta superior direita, em consonância com a estabelecido no mesmo Termo de Referência, item 3.3.6 alínea c.

Mediante inspeção tátil visual, ficou constatado que a peça em análise, apresenta textura superficial com granulometria fina, estando isenta de veios falhas e de materiais em alteração. Ademais, a amostra foi entregue de forma íntegra, sem arranhões ou arestas quebradas, possuindo face flameada, em atendimento às especificações técnicas do edital, conforme resta comprovado no relatório fotográfico anexo ao presente Parecer.

Diante do exposto, no entendimento dessa Equipe Técnica, a amostra apresentada atendeu todos os requisitos de qualidade e especificações solicitados no instrumento editalício.



**Lúcio Sérgio Garcia Mangleri**  
Engenheiro Civil  
Matricula 3064709



**Luis Paulo Dávila Argollo**  
Engenheiro Civil  
Matricula 3077822



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Licitação nº 006/2023

Pregão Eletrônico nº 003/2023

Processo Administrativo nº 178921/2023


Objeto: aquisição de peças pré-fabricadas em concreto e granito, com entrega CIF (custo, seguro e frete de responsabilidade do fornecedor) e em três lotes, conforme especificações, condições, quantidades e exigências descritas no item 3 do Termo de Referência, para atendimento aos serviços de manutenção e conservação realizados pela Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade – SEMAN, em diversos logradouros do município de Salvador.

### AMOSTRAS ENTREGUES PELA EMPRESA JMP2 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

#### LOTE 03

Entrega realizada em: 03/01/2024

9.2.3 - MEIO-FIO EM GRANITO COR CINZA ANDORINHA 100CM x 10CM x 30CM, ACABAMENTO FLAMEADO.

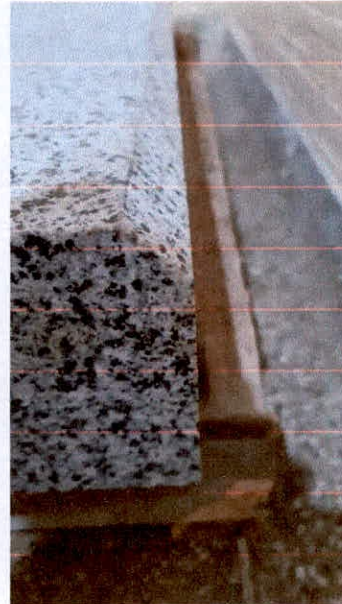

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*